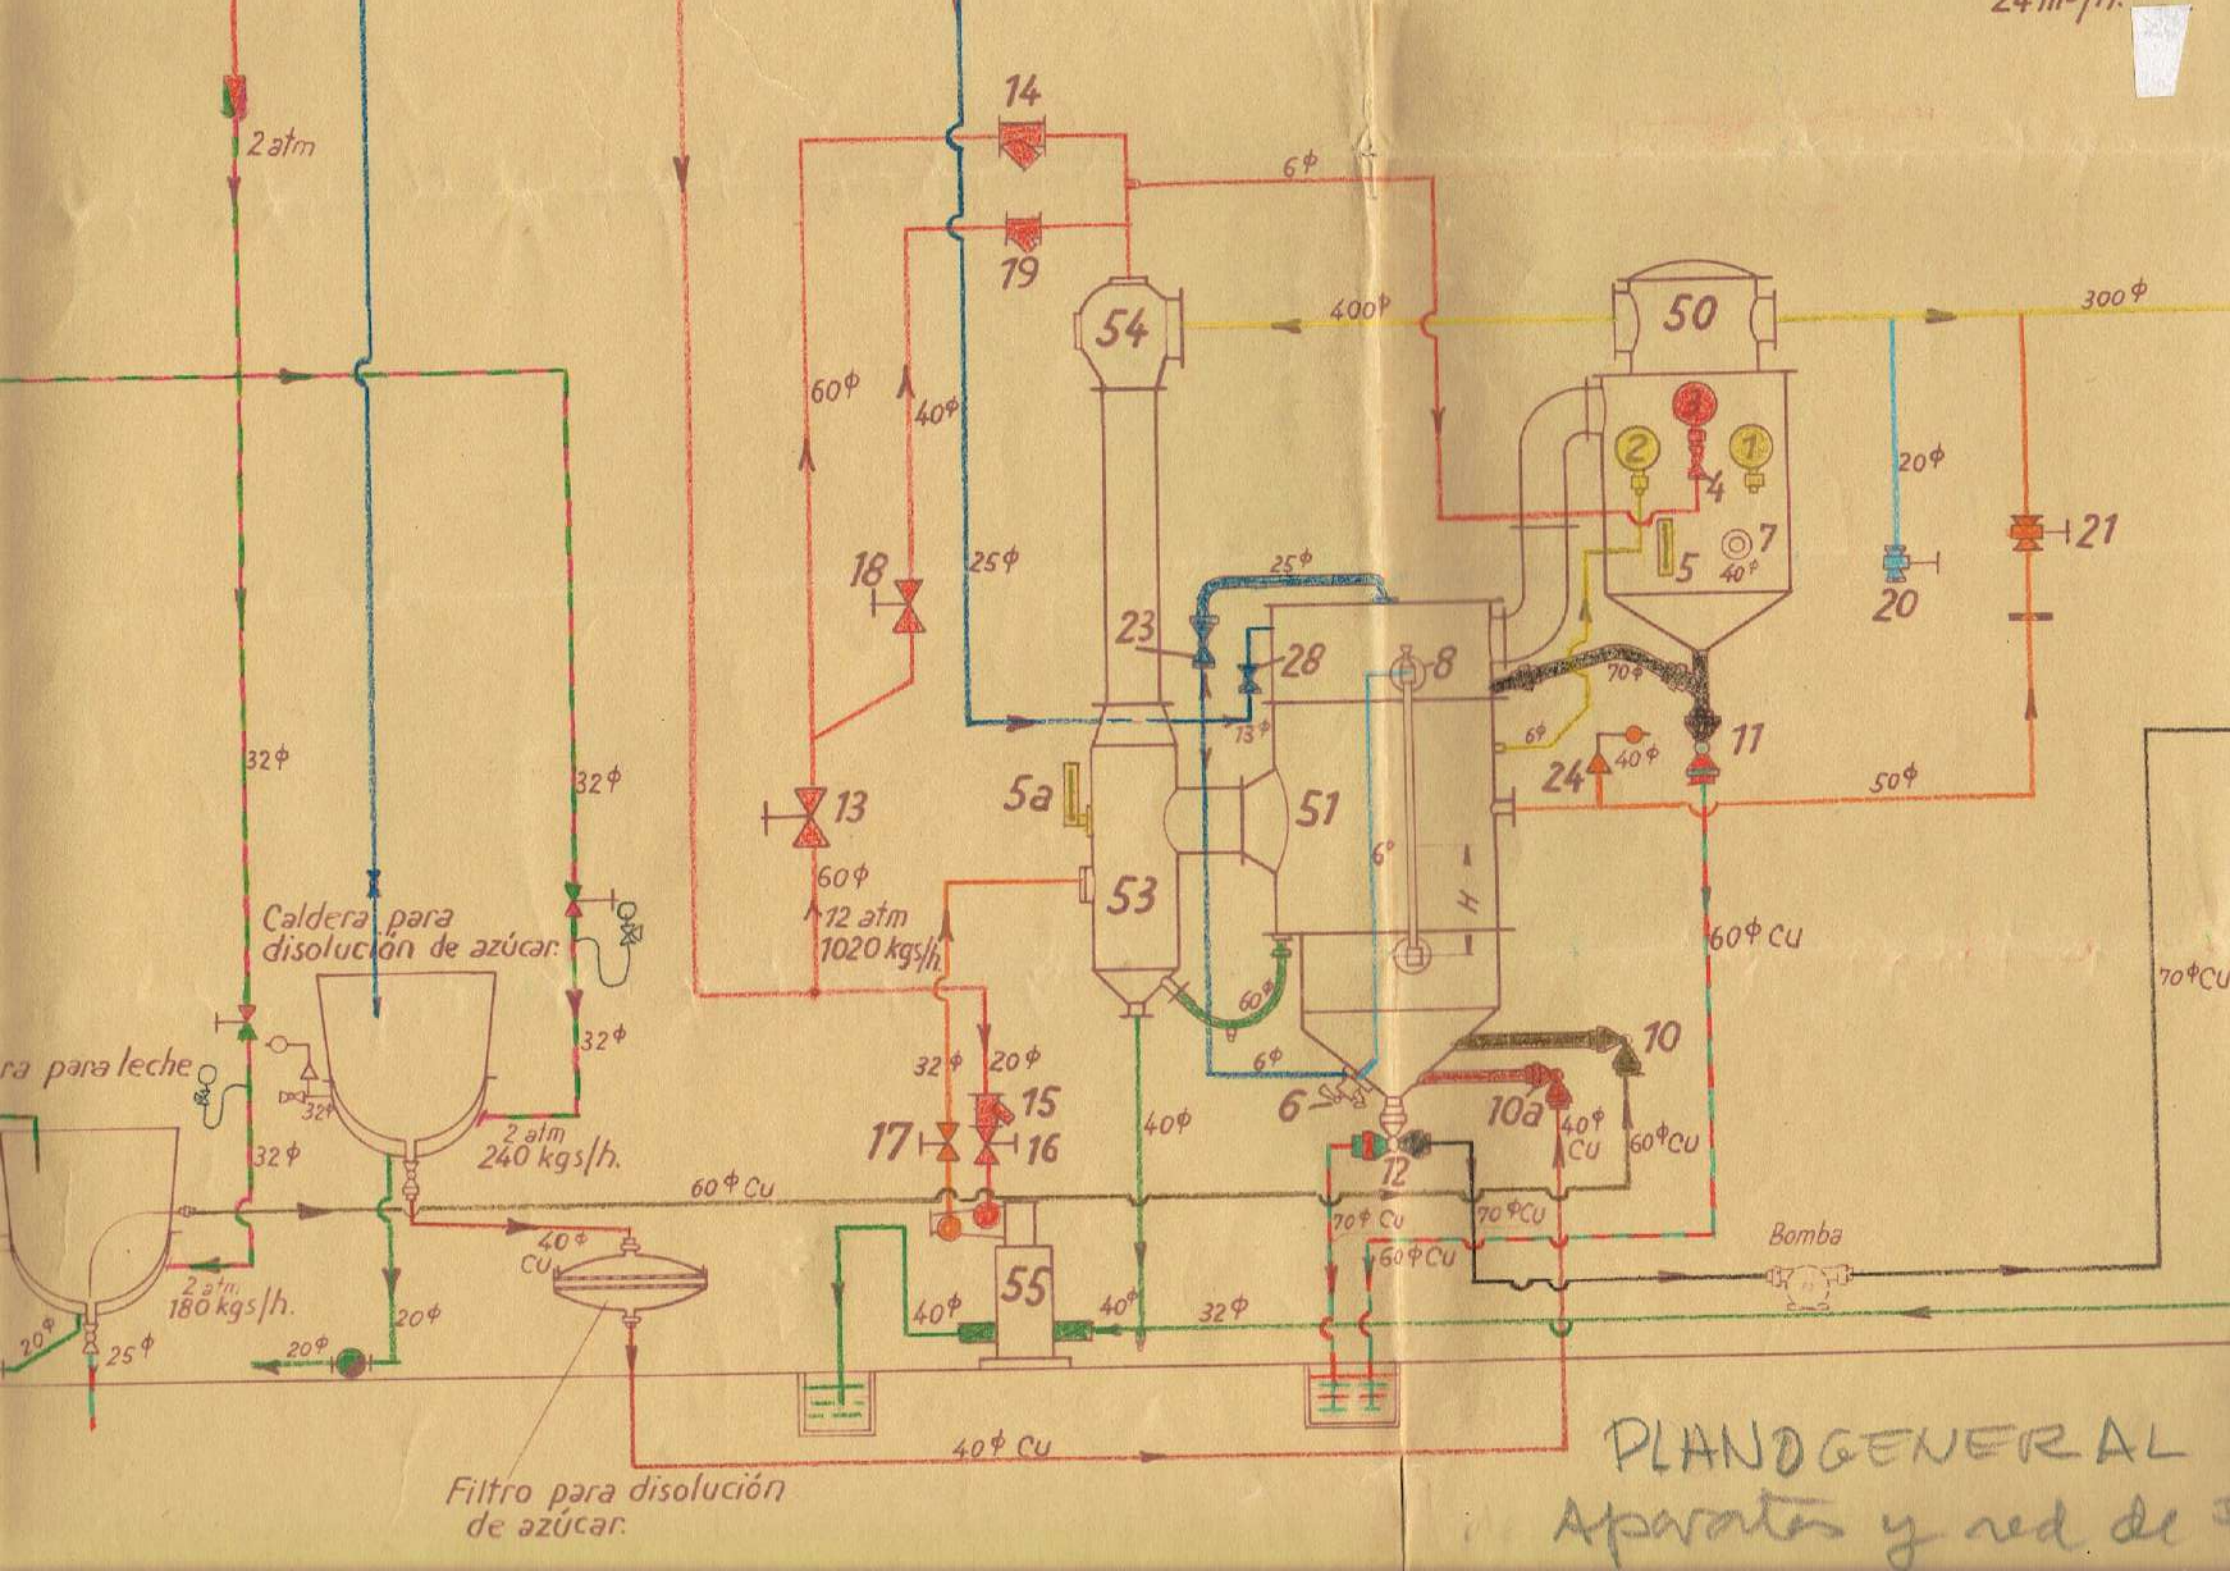
2 atm
14
19
6ϕ
54
400ϕ
50
300ϕ
60ϕ
40ϕ
20ϕ
21
18
25ϕ
23
28
8
5
7
40ϕ
20
70ϕ
11
24
40ϕ
50ϕ
13
5a
51
53
6°
H
60ϕ
12 atm
1020 kgs/h.
60ϕ Cu
70ϕ Cu
32ϕ
32ϕ
Caldera para
disolución de azúcar.
32ϕ
ra para leche
32ϕ
32ϕ
2 atm
240 kgs/h.
32ϕ
20ϕ
15
17
16
6ϕ
6
10
10a
40ϕ
Cu
60ϕ Cu
40ϕ
12
60ϕ Cu
70ϕ Cu
70ϕ Cu
60ϕ Cu
Bomba
40ϕ
Cu
2 atm
180 kgs/h.
20ϕ
20ϕ
25ϕ
20ϕ
55
40ϕ
40ϕ
32ϕ
40ϕ Cu
Filtro para disolución
de azúcar.
PLANO GENERAL
Aparatos y red de